

Q/NCB IT

宁波通商银行股份有限公司技术标准

Q/NCB IT 202021—2026

宁波通商银行 UI 设计（用户界面设计） 规范 第 1 部分：手机银行

2026-04-15 发布

宁波通商银行股份有限公司 发布

目 录

前 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语及定义	1
3.1 UI 设计（用户界面设计）	1
3.2 UI 设计规范	1
3.3 手机银行规范标准版	1
3.4 手机银行规范关怀版	1
4 手机银行规范标准版	1
4.1 【强制】视觉设计标准	1
4.1.1 色彩	1
4.1.2 字体	2
4.1.3 【建议】投影	3
4.1.4 边角	3
4.1.5 布局设计标准	3
4.2 【建议】组建设计标准	4
4.2.1 按钮	4
4.2.2 搜索	5
4.2.3 气泡弹出框	5
4.2.4 选择类组件	5
4.2.5 表单及输入类组件	5
4.2.6 导航类组件	6
4.2.7 提示与反馈类组件	6
5 手机银行规范关怀版	6

5.1 【强制】视觉设计标准	6
5.1.1 色彩	6
5.1.2 字体	7
5.1.3 【建议】投影	8
5.1.4 边角	8
5.1.5 布局设计标准	8
5.2 【建议】组件设计标准	9
5.2.1 按钮	9
5.2.2 搜索	10
5.2.3 气泡弹出框	10
5.2.4 选择类组件	10
5.2.5 表单及输入类组件	11
5.2.6 导航类组件	11
5.2.7 提示与反馈类组件	11
6 实施要求	12
6.1 执行评价	12
6.2 学习培训	12
6.3 监督检查	12

前 言

本标准编制说明：

本标准规范是为统一我行手机银行的UI设计与开发技术规则，实现视觉效果一致性、用户体验统一性、开发维护高效性，满足不同场景的使用需求，明确通用UI的标准规范及落地执行要求，是产品、设计、开发、测试、验收的标准和依据。

本标准版本记录：

版本	生效日期	主要修订内容
1.0	2026 年 4 月 15 日	手机银行规范标准版和关怀版

本标准由宁波通商银行股份有限公司提出并归口。

本标准主要编制人：总行信息科技部 周纯晨、邵惟

宁波通商银行 UI 设计（用户界面设计）规范 第 1 部分：手机银行

1 范围

本标准涵盖了手机银行UI标准规范的视觉、布局、常规、导航、数据录入、数据展示、反馈七大模块，明确了各类设计元素的样式规范、使用规则及交互要求，具体实施效果详见网盘地址：

<https://netdisk.ncbank.cn/1/mFFLJ6>。

本标准适用于我行手机银行。

2 规范性引用文件

无

3 术语及定义

3.1 UI 设计（用户界面设计）

简称UI，核心是设计产品（如APP、网页）的可视化界面，整合视觉风格、操作逻辑与交互细节，兼顾操作便捷性、视觉美观度与用户使用习惯，搭建用户与产品之间的直观交互桥梁，让用户高效、舒适地使用产品。

3.2 UI 设计规范

指为保障产品界面视觉一致性、交互合理性而制定的统一设计标准，包含设计原则、视觉元素、组件样式、布局规则等内容。

3.3 手机银行规范标准版

指面向手机银行 APP 制定的统一 UI 设计标准，围绕移动端金融场景，统一视觉风格、交互逻辑、功能布局与组件样式，保障界面一致性、操作便捷性与业务安全性，提升用户使用体验。

3.4 手机银行规范关怀版

在手机银行规范基础上，针对老年用户制定的专项设计标准，突出大字体、高对比度、简化操作等要求，降低使用门槛，保障老年群体安全便捷使用金融服务。

4 手机银行规范标准版

4.1 【强制】视觉设计标准

4.1.1 色彩

1、主基调色是我行品牌视觉的核心，用于强化品牌识别，主要应用于品牌展示、核心操作按钮、重要导航及背景等场景。

序号	色值	释义	核心使用场景
01	#0057D4	主要基调	品牌主色、核心按钮、重要图标、头部背景、关键信息强调
02	#33A2F0	主要基调	品牌辅助主色、次要按钮、链接色、图标强调、状态提示

2、【建议】辅助色用于功能区分、状态提示和视觉丰富度，需严格遵循其语义，不得随意混用。

序号	色值	释义	核心使用场景
01	#61B000	辅助色	特殊功能按钮、辅助文字、标签
02	#9AE300	辅助色	辅助文字、高亮提示、特殊功能按钮
03	#B08039	辅助色	标签、次要信息图标、辅助文字
04	#D9B25D	辅助色	标签、次要信息图标、辅助文字
05	#EF0C00	告警 / 提示色	错误状态、警告提示、删除按钮、重要告警图标
06	#FF6E67	告警 / 提示色	错误状态强调、轻量警告、提示性文字

3、文字信息色用于界面层级区分，确保信息可读性和视觉层次，所有文字、边框、背景色必须从下表中选择。

序号	色值	释义	核心使用场景
01	#333333	正文 / 副标题	主要标题、正文核心内容
02	#666666	正文 / 副标题	次要标题、辅助正文
03	#999999	正文 / 辅助信息	次要说明、辅助提示、备注
04	#D8D8D8	不可点状态 / 输入框提示	禁用文字、输入框占位符、弱提示
05	#EAEAEA	边框描边	输入框边框、卡片边框、分割线
06	#EEEEEE	分割线	模块分隔、列表分隔
07	#F5F7F9	背景色	页面背景、输入框背景

4.1.2 字体

规范移动端（iOS/Android/HarmonyOS）默认字体、数字字体，明确字阶、行高及建议字重，适配不同展示需求。

1、本规范对各系统默认字体及数字字体做如下要求：

系统	默认字体	数字字体
iOS	苹方 - 简	DIN Alternate
Android	Droid Sans Fallback	DIN Alternate
HarmonyOS	HarmonyOS Sans	DIN Alternate

2、【建议】字阶、行高及字重规范

本规范定义了 6 级字阶，覆盖从超大标题到表单提示的所有场景，各级别字体的字号、行高、字重及使用场景如下要求：

字阶	字号 (pt)	核心使用场景
T6	18	一级标题（顶部导航栏标题）
T5	16	二级标题（主标题、弹窗标题、按钮、正文）
T4	14	正文（正文、弹窗文字、数据录入文字）
T3	12	正文小（标签、列表类按钮文字、协议条款文字等）
T2	10	辅助文字（角标、正文辅助说明）
T1	8	表单单数据文字（如提示文案）

4.1.3 【建议】投影

设定基础投影参数，支持根据业务场景自定义调整，增强界面层次感。


本标准定义了统一的基础投影样式，作为所有界面元素投影的默认基准。

基础参数为：box-shadow: 0 2px 12px 0 rgba(100, 101, 102, 0.12) ;

4.1.4 边角

默认卡片类及模态面板弹出层边角数值。

默认卡片圆角半径：4px。适用场景：列表内选择框、主按钮、次要按钮基础组件。



模态面板/弹出层边角圆角半径：8px。适用场景：弹窗、底部弹出层、浮层、提示框、确认框等覆盖式组件。

4.1.5 布局设计标准

规范画布基准尺寸、网格单位与栅格系统，明确卡片、间距等布局细节，确保界面元素排列规整，适配多端展示。

1、画布尺寸一致

移动端设计基准尺寸：375px×812px（@1x）

移动端设计稿必须以 375px×812px 作为基准画布尺寸，确保视觉元素在不同设备上的比例与间距一致。

2、页面左右安全边距

基础边距：12px

页面内容与屏幕左右边缘的安全距离，确保内容不被设备圆角、状态栏或系统手势区域遮挡。

3、底部安全区与按钮间距

底部安全区高度：34px

适配移动端设备的底部手势区域，确保主按钮等重要操作元素不被遮挡。固定在页面底部的主按钮、操作栏、底部 Tab 栏、悬浮按钮等。




4、卡片样式规范

卡片宽度：351px

类目间间距：16px

同类目下卡片直接间距：16px

标题与卡片间距：12px

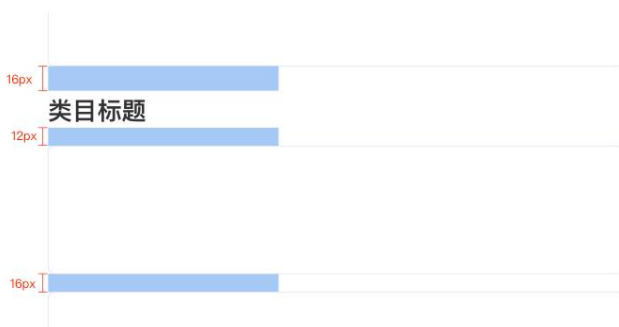

4.2 【建议】组建设计标准

4.2.1 按钮

按钮按功能层级分为主按钮、次按钮、一般按钮、小按钮等，样式与主基调色强绑定，交互状态包含正常、灰态（禁用）、带 icon，核心技术参数如下：

1. 主按钮：绝大多数场景下颜色跟随主基调色（#33A2F0），灰态为不可点击状态，带 icon 按钮需保证图标与文字居中对齐；

2. 次按钮：内边框跟随主基调色，填充色为白色，字体颜色跟随主基调色，分为次按钮 1/2/3 三个层级，适配不同场景；

3. 一般按钮 / 小按钮：小按钮用于表单内（如查看卡号、发送验证码），尺寸适配表单布局，文字按钮无背景 / 边框，颜色跟随主基调色；

4. 特殊按钮：吸底图标按钮、置底按钮、自定义按钮可根据业务场景调整大小，但样式需遵循主基调色规则，自定义按钮禁止脱离品牌视觉；

5. 交互要求：按钮点击反馈统一，禁用状态需使用 #D8D8D8 文字色，确保用户清晰识别。

4.2.2 搜索

搜索分为基础样式、自定义样式，核心技术参数与交互要求：

1. 基础样式：搜索框宽度适配 351px 卡片，左侧搜索图标为固定尺寸，输入框占位符使用 #D8D8D8；
2. 自定义样式：可适配页面布局调整宽度，但搜索图标、占位符样式需与基础样式保持一致。

4.2.3 气泡弹出框

气泡弹出框分为基础样式、黑色样式，用于展示操作选项 / 提示信息，核心技术参数：

1. 每个选项高度固定 44px，选项间用 #EEEEEE 分割线分隔；
2. 白色 Popover 若无蒙版覆盖，必须添加投影（遵循 2.3 投影标准）；
3. 选项需包含选中、禁用等明确状态标识，样式遵循色彩规范；
4. 黑色样式适配深色背景场景，文字色为白色，投影可适当弱化。

4.2.4 选择类组件

选择类组件包含选择框、基础选择器、级联选择器、时间选择器、日历选择器，核心技术要求：

1. 选择框：分基础样式、单选 / 多选样式 1/2/4，带辅助说明 / 描述内容的样式需保证文字排版规整，不可选样式使用 #D8D8D8；
2. 基础选择器：支持带标题、多行列表样式，选中项高亮显示，确认按钮为次按钮样式，适配表单布局；
3. 级联选择器（地址选择）：为单选模式，点击选项自动跳入下一级，支持左右滑动，最后一级选择完毕后自动收起面板，已选信息过长时做省略处理；
4. 时间选择器：支持年月日 / 年月、时间、日期时间、日期区间、时间区间，切换标签时自动选中上一标签值，确认后将值保存至表单并收起；
5. 日历选择器：按自然月展示，标注节假日 / 休息日，选中日期高亮显示，支持单日期 / 日期区间选择。

4.2.5 表单及输入类组件

表单及输入类组件包含输入框、单元格、文件上传、步进器（数字调节器），核心技术参数：

1. 输入框：支持单行 / 多行输入，多行输入内容过长时自动换行，密码框带隐藏 / 显示功能，占位符使用 #D8D8D8；
2. 单元格：基础高度44px，用于信息展示 / 输入，分展示样式、输入样式，带描述信息的单元格需保证描述文字与主内容层级清晰，间距 12px；
3. 文件上传：单行列最多展示 4 张，上传完成达最大值时隐藏添加按钮，已上传图片支持删除；

4. 步进器（数字调节器）：包含基础样式、禁用状态、异常提示、特殊样式，最大值 / 最小值点击时给出提示，特殊样式初始值为 0 时隐藏减号，禁用态取主基调色 10% 透明度。

4.2.6 导航类组件

导航类组件包含标签页、索引栏、导航栏、步骤条、标签栏，核心技术参数：

1. 标签页：分固定数目（最多 5 个）、标题栏滚动、锚点 Tab、胶囊 Tab、下拉选择，滚动 Tab 标题间距 24px，两端间距 20px，胶囊 Tab 最多 2 个分类；

2. 索引栏：右侧索引标红指明当前位置，页面上滑时索引标题栏吸顶，直至该区域内容完全滑出，下一级索引接续吸顶；

3. 导航栏：适配 iOS/Android/H5 / 小程序，iPhone X 及以上机型适配刘海屏 / 底部 Home Indicator，H5 / 小程序导航栏保留关闭 / 返回按钮；

4. 步骤条：分横向 - 普通、横向 - 带辅助说明、纵向、报错，横向步骤条建议 ≥ 3 个步骤时使用，报错样式 icon 和标题文字标红（#EF0C00），纵向步骤条标题文字最多两行；

5. 标签栏：适配底部导航，选项数建议 3-5 个，选中项高亮显示，样式跟随主基调色。

4.2.7 提示与反馈类组件

提示与反馈类组件包含弹出层、轻提示、通知栏、对话框、空状态，核心技术参数与交互要求：

1. 弹出层：提示内容控制在两行文案，操作按钮分为取消 / 确定，带倒计时的弹出层（如验证码）需实时更新倒计时，按钮间距 16px；

2. 轻提示：分基础样式、带图标样式、动态更新提示，基础样式最小宽度 120px，文案 ≤ 16 字，距离屏幕底部 20%，持续 2s 后自动消失；带图标样式居中显示，文案 ≤ 6 字，用于强状态反馈（成功 / 失败）；

3. 通知栏：分基础样式、带 icon 样式、多行文本样式、自定义样式（正向 / 错误 / 警告 / 补充），正文尽量不超一行，多余部分省略，可删除 / 跳转样式需保留操作按钮；

4. 对话框：分无标题、有标题、多个操作，文案需简洁，操作按钮按“辅助操作 - 主要操作”排序，多个操作时按钮间距统一；

5. 空状态：图片垂直居中，距离屏幕高度 30%，距离顶部内容 25%，文案 $\leq$ 两行，距离两侧 60px 且居中，图片样式统一为简约线条风。

5 手机银行规范关怀版

5.1 【强制】视觉设计标准

5.1.1 色彩

1、主基调色在常规版基础上，强化对比度与识别度，核心色值保持一致，使用场景更聚焦于关键操作与品牌展示。

序号	色值	释义	核心使用场景
----	----	----	--------

01	#00AB77	主要基调	核心操作按钮、重要功能入口、品牌展示
02	#0057D4	主要基调	成功状态、确认操作、正向提示

2、【建议】辅助色用于功能区分、状态提示和视觉丰富度，需严格遵循其语义，不得随意混用。

序号	色值	释义	核心使用场景
01	#61B000	辅助色	特殊功能按钮、辅助文字、标签
02	#9AE300	辅助色	辅助文字、高亮提示、特殊功能按钮
03	#B08039	辅助色	标签、次要信息图标、辅助文字
04	#D9B25D	辅助色	标签、次要信息图标、辅助文字
05	#EF0C00	告警 / 提示色	错误状态、警告提示、删除按钮、重要告警图标
06	#FF6E67	告警 / 提示色	错误状态强调、轻量警告、提示性文字

3、文字信息色用于界面层级区分，确保信息可读性和视觉层次，所有文字、边框、背景色必须从下表中选择。

序号	色值	释义	核心使用场景
01	#333333	正文 / 副标题	主要标题、正文核心内容
02	#666666	正文 / 副标题	次要标题、辅助正文
03	#999999	正文 / 辅助信息	次要说明、辅助提示、备注
04	#D8D8D8	不可点状态 / 输入框提示	禁用文字、输入框占位符、弱提示
05	#EAEAEA	边框描边	输入框边框、卡片边框、分割线
06	#EEEEEE	分割线	模块分隔、列表分隔
07	#F5F7F9	背景色	页面背景、输入框背景

5.1.2 字体

为保证在不同操作系统下的视觉一致性，本规范对各平台默认字体及数字字体做如下定义（与常规版保持一致）。

1、本规范对各系统默认字体及数字字体做如下要求：

系统	默认字体	数字字体
iOS	苹方 - 简	DIN Alternate
Android	Droid Sans Fallback	DIN Alternate
HarmonyOS	HarmonyOS Sans	DIN Alternate

2、【建议】适老化字阶、行高及字重规范

字阶	字号 (pt)	核心使用场景
T5	20	大标题（如模块标题）
T4	18	一级标题（顶部导航栏标题、弹窗标题、按钮、正文）
T3	16	二级标题（正文、弹窗文字、数据录入文字）
T2	14	正文（标签、列表类按钮文字、协议条款文字等）
T1	12	正文小（角标、正文辅助说明）

5.1.3 【建议】投影

设定基础投影参数，支持根据业务场景自定义调整，增强界面层次感。

本标准定义了统一的基础投影样式，作为所有界面元素投影的默认基准。

基础参数为：box-shadow: 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 19) ;

5.1.4 边角

本标准定义了两类核心场景的默认圆角半径，作为适老化版本所有界面元素边角的基准

默认卡片类及模态面板弹出层边角数值。

默认卡片圆角半径：4px。适用场景：列表内选择框、主按钮、次要按钮基础组件。

2022年7月1日 — 2022年7月20日

模态面板 / 弹出层边角圆角半径：8px。适用场景：弹窗、底部弹出层、浮层、提示框、确认框等覆盖式组件。

5.1.5 布局设计标准

所有适老化规范画布基准尺寸、网格单位与栅格系统，明确卡片、间距等布局细节，确保界面元素排列规整，适配多端展示。

1、画布尺寸一致

移动端设计基准尺寸：375px×812px（@1x）

移动端设计稿必须以 375px×812px 作为基准画布尺寸，确保视觉元素在不同设备上的比例与间距一致。

2、页面左右安全边距

基础边距：12px

页面内容与屏幕左右边缘的安全距离，确保内容不被设备圆角、状态栏或系统手势区域遮挡。

3、底部安全区与按钮间距

底部安全区高度：34px

适配移动端设备的底部手势区域，确保主按钮等重要操作元素不被遮挡。固定在页面底部的主按钮、操作栏、底部 Tab 栏、悬浮按钮等




4、卡片样式规范

卡片宽度：351px

类目间间距：32px

同类目下卡片直接间距：16px

标题与卡片间距：16px

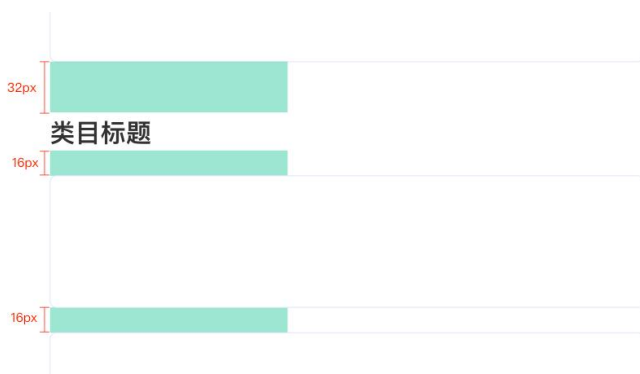

5.2 【建议】组件设计标准

5.2.1 按钮

按功能层级分为主按钮、次按钮、一般按钮、小按钮等，在常规版基础上放大触控尺寸、强化样式区分、简化类型，样式与主基调色强绑定，交互状态包含正常、灰态（禁用）、带 icon，核心技术参数与要求：

1. 主按钮：绝大多数场景下颜色跟随主基调色（#00AB77/#61B000/#0057D4），背景色为实色，渐变 / 透明设计，灰态为不可点击状态，样式与正常态形成明显区分，禁止模糊的禁用样式；

2. 次按钮：内边框跟随主基调色，填充色为白色，字体颜色跟随主基调色，避免选择困难；

3. 一般按钮 / 小按钮：小按钮仅用于表单内（如查看卡号、发送验证码），文字按钮无背景 / 边框，颜色为高对比主基调色，禁止浅色系文字按钮；

4. 特殊按钮：吸底图标按钮、置底按钮、自定义按钮可根据业务场景调整大小，样式需遵循主基调色规则，自定义按钮禁止复杂样式、多色搭配；

5. 交互要求：按钮点击反馈清晰、明显（如颜色加深、轻微放大），禁用状态需使用 #D8D8D8 文字色 + 浅灰色背景，确保老年用户清晰识别可操作 / 不可操作状态。

5.2.2 搜索

搜索分为基础样式、自定义样式，在常规版基础上放大搜索框尺寸、简化交互、强化图标，核心技术参数与交互要求：

1. 基础样式：搜索框宽度适配 351px 卡片，高度 $\geq 44\text{px}$ ，左侧搜索图标尺寸放大（ $\geq 24\text{px}$ ），输入框占位符使用 #D8D8D8，字号 $\geq 14\text{pt}$ ，确保清晰可见；
2. 自定义样式：可适配页面布局调整宽度，但搜索框高度、图标尺寸、占位符样式需与基础样式保持一致，禁止缩小触控尺寸；
3. 输入适配：搜索框支持大字体输入，输入文字字号 $\geq 16\text{pt}$ ，与占位符形成明显区分。

5.2.3 气泡弹出框

气泡弹出框分为基础样式、黑色样式、点击态、禁用态，用于展示操作选项 / 提示信息，在常规版基础上放大选项尺寸、简化选项数量、清晰状态，核心技术参数：

1. 选项间用 #EEEEEE 粗线分割线分隔，选项文字字号 $\geq 14\text{pt}$ ，禁止小字号选项；
2. 白色若无蒙版覆盖，必须添加投影确保与背景区分，黑色样式适配深色背景场景，文字色为白色，投影适当弱化；
3. 选项数量不超过 8 个，避免过多选项导致选择困难，包含选中、禁用等明确状态标识，样式遵循色彩规范，禁用选项为 #D8D8D8，与正常选项形成明显区分；
4. 点击态样式为背景色浅变（主基调色 10% 透明度），反馈清晰，无复杂动效。

5.2.4 选择类组件

选择类组件包含选择框、基础选择器、级联选择器、时间选择器、日历选择器（Calendar），在常规版基础上放大选择控件、简化层级、减少操作步骤，核心技术要求：

1. 选择框：分基础样式、单选 / 多选择样式 1/2/4，控件尺寸放大（ $\geq 24\text{px}$ ），带辅助说明 / 描述内容的样式需保证文字排版规整，文字字号 $\geq 14\text{pt}$ ，不可选样式使用 #D8D8D8，与正常样式形成明显区分；
2. 基础选择器：支持带标题、多行列表样式，选中项高亮背景（主基调色 10% 透明度）+ 大字号，确认按钮为次按钮样式（触控 $\geq 44\text{px}$ ），适配表单布局，选项数量 ≤ 10 个，超出则增加翻页功能，禁止滚动过长列表；
3. 级联选择器（地址选择）：为单选模式，点击选项自动跳入下一级，支持左右滑动，最后一级选择完毕后自动收起面板，已选信息过长时做省略处理，省略后 hover 可显示完整信息，无需额外点击；
4. 时间选择器：支持年月日 / 年月、时间、日期时间、日期区间、时间区间，简化选择层级，取消复杂的时间精度（如毫秒），切换标签时自动选中上一标签值，确认后将值保存至表单并收起，选择器文字字号 $\geq 14\text{pt}$ ，滚轮尺寸放大；

5. 日历选择器：按自然月展示，日期格子尺寸放大（ $\geq 32\text{px} \times 32\text{px}$ ），标注节假日 / 休息日（文字 $\geq 12\text{pt}$ ），选中日期高亮背景 + 粗体，支持单日期 / 日期区间选择，区间选择时起止日期标注清晰，禁止复杂的日历功能（如跨月快速选择）。

5.2.5 表单及输入类组件

表单及输入类组件包含输入框、单元格、文件上传、步进器（数字调节器），在常规版基础上放大输入区域、简化填写项、清晰提示，核心技术参数：

1. 输入框：支持单行 / 多行输入，输入框高度 $\geq 44\text{px}$ ，字号 $\geq 16\text{pt}$ ，多行输入内容过长时自动换行，无字数限制的输入框需显示输入提示，密码框带大尺寸隐藏 / 显示按钮（ $\geq 24\text{px}$ ），占位符使用 #D8D8D8（ $\geq 14\text{pt}$ ），报错提示红色（#EF0C00）+ 大字号 + 顶部 / 左侧显示，禁止底部小字号提示；

2. 单元格：基础高度 55px ，用于信息展示 / 输入，分展示样式、输入样式，带描述信息的单元格需保证描述文字与主内容层级清晰；

3. 文件上传：单行列最多展示 3 张图片（常规版 4 张），图片缩略图尺寸放大（ $\geq 80\text{px} \times 80\text{px}$ ），上传完成达最大值时隐藏添加按钮，已上传图片支持大尺寸删除按钮（ $\geq 24\text{px}$ ），上传提示文字 $\geq 14\text{pt}$ ，未通过原因红色大字号展示，附带示例图片查看功能；

4. 步进器（数字调节器）：包含基础样式、禁用状态、异常提示、特殊样式，提示文案简洁（如“已达最大值”），特殊样式初始值为 0 时隐藏减号，禁用态取主基调色 10% 透明度，与正常态形成明显区分，禁止复杂的步进规则（如非 1 递增 / 递减）。

5.2.6 导航类组件

导航类组件包含标签页、索引栏、导航栏、步骤条、标签栏，在常规版基础上放大导航控件、简化导航层级、清晰当前位置，核心技术参数：

1. 标签页：分固定数目（最多3 个，常规版 5 个）、标题栏滚动、锚点 Tab、胶囊 Tab、下拉选择，滚动 Tab，标题文字 $\geq 16\text{pt}$ ，选中项主基调色 + 粗体，胶囊 Tab 最多 2 个分类，文字 $\geq 14\text{pt}$ ；

2. 索引栏：右侧索引字符尺寸放大（ $\geq 24\text{px}$ ），标红指明当前位置，标红颜色为 #EF0C00，页面上滑时索引标题栏吸顶，直至该区域内容完全滑出；

3. 导航栏：适配 iOS 主流机型，iPhone X 及以上机型适配刘海屏 / 底部，导航栏高度适当放大，保留明显的返回 / 关闭按钮，禁止隐藏；

4. 步骤条：分横向 - 普通、横向 - 带辅助说明、纵向、报错，横向步骤条建议 ≥ 3 个步骤时使用，步骤节点尺寸放大（ $\geq 24\text{px}$ ），文字 $\geq 14\text{pt}$ ，报错样式 icon 和标题文字标红（#EF0C00）+ 大字号，纵向步骤条标题文字最多两行，文字 $\geq 14\text{pt}$ ；

5. 标签栏：适配底部导航，选项数2-3 个，选中项主基调色 + 大图标 + 粗体文字，图标尺寸 $\geq 24\text{px}$ ，文字 $\geq 14\text{pt}$ ，标签栏高度 $\geq 55\text{px}$ ，触控区域整栏可点击。

5.2.7 提示与反馈类组件

提示与反馈类组件包含弹出层、轻提示、通知栏、对话框、空状态，在常规版基础上放大提示区域、简化文案、清晰操作按钮，核心技术参数与交互要求：

1. 弹出层：提示内容控制在两行以内，文字 $\geq 16\text{pt}$ ，带倒计时的弹出层（如验证码）需实时更新倒计时，倒计时文字 $\geq 16\text{pt}$ ；

2. 轻提示：分基础样式、带图标样式、动态更新提示，带图标样式居中显示，图标尺寸 $\geq 48\text{px}$ ，文字 $\geq 18\text{pt}$ ，用于强状态反馈（成功 / 失败）；

3. 通知栏：分基础样式、带 icon 样式、多行文本样式、自定义样式（正向 / 错误 / 警告 / 补充），正文尽量不超一行，多余部分省略，省略后可点击查看完整内容，自定义样式的色彩遵循辅助色规范，提示明显不刺眼；

4. 对话框：分无标题、有标题、多个操作，文案简洁（ ≤ 3 行），文字 $\geq 16\text{pt}$ ，操作按钮按“辅助操作 - 主要操作”排序；

5. 空状态：图片垂直居中，距离屏幕高度 30%，距离顶部内容 25%，文案 ≤ 2 行，文字 $\geq 18\text{pt}$ ，图片样式为简约大线条风，禁止小图标、复杂图案，文案通俗易懂。

6 实施要求

6.1 执行评价

该标准由业务融合支持室用户体验岗负责统一管控与定期迭代更新。

6.2 学习培训

本标准面向的发布对象为总行信息科技部。

本标准的学习通过文件传阅或开展视频课程培训。

6.3 监督检查

本规范内容作为技术监督检查内容不定期进行抽查。